


YÜKSEK HIZLI USB- RS422/485 ÇEVİRİCİ

URI-10




- 3 Mbit ve 5 Mbit hızlarına kadar veri transferi
- Güç ve sinyal durumu için LED göstergeleri
- Kısa devre, AC güç kaybı, indüksiyon ve yıldırım dalgalanmalarından kaynaklanan anzalara karşı koruma sağlamak üzere tasarlanmış düşük kapasitanslı tek yönlü yüksek hızlı koruma

URI-10 USB 2.0/3.0-RS422/485 Çevirici birimi; yüksek hızlarda güvenli bir şekilde RS422/485 haberleşme protokolünü kullanan elektronik sistemlerden log alma, veri göndererek simülasyon yapma, test ve entegrasyon aşamasında kontrol amaçları için tasarlanmıştır.




URI-10

Yüksek Hızlı USB - RS422 / 485 Çevirci

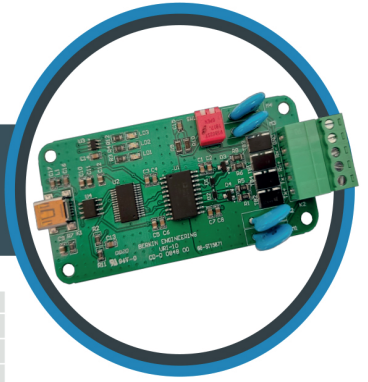

| | |
|---------------------|----------------------------------|
| Baud Hızı | 3 Mbit - 5 Mbit |
| İzolasyon Koruması | ± 15 KV |
| Aşırı Akım Koruması | Var |
| Konektör | KLEMENS 5X1 - USB-MINI-B |
| Seri Standartlar | RS-422/485 - USB (Mini)(2.0/3.0) |
| RS-422/485 | Tx+, Tx-, Rx+, Rx-, GND |
| USB | USB 2.0 mini, USB 3.0 mini |
| Ürün Boyutları | 92x40x15 mm |

| | |
|---------------------|------------------|
| Ürün Model Numarası | URI-10 |
| Stok Kodu | 7025-DA-029-8615 |



USB-RS422/485 Çevirci Blok Diyagram



URI-10 USB 2.0/3.0-RS422/485 Çevirci birimi; yüksek hızlarda güvenli bir şekilde RS422/485 haberleşme protokolünü kullanan elektronik sistemlerden log alma, veri göndererek simülasyon yapma, test ve entegrasyon aşamasında kontrol amaçları için tasarlanmıştır.

