

**BERKIN**  
ENGINEERING®  
*Your Trustworthy Partner On Course Of Success*

# SP TELEFON SİSTEMLERİ



İletişim kurmak için gerekli enerji sadece kullanıcının sesinden gelir.

Akustik enerji elektriğe ve daha sonra elektrikten akustik hale dönüştürülür.

Sesle çalışan tüm telefonlarımız, yüksek darbe direnci, yanmazlık, ultraviyole ışığa karşı kararlılık ve mükemmel kimyasal direnç sağlayan polimer alaşımdan yapılmıştır.


Bu tür telefonlar, askeri gemilerdeki muharebe sistemlerinde olduğu gibi, haberleşmede güvenliğin hayati önem taşıdığı durumlarda kullanılmaktadır.

Sesle çalışan telefon sistemlerimiz MIL-STD ile uyumludur.

# SP TELEFON SİSTEMLERİ



TEKNİK ÖZELLİKLER	SP2022 (SW) S/P Telefon Tek Yönlü	SP2022(P) 24 EXT 24 Çıkışlı Taşınabilir Telefon	SP2022(A) Telefon+Su Geçirmez Kutu
Akustik Alarm	80 dB (1 m)	80 dB (1 m)	104 dB (A) (1m)
Alarm Kaynağı	-	-	24 VDC- 25 W
Çalışma Sıcaklığı	-20°C ile +50°C arası	-20°C ile +50°C arası	-20°C ile +50°C arası
Bağıl Nem	%95'e kadar (yoğuşmasız)	%95'e kadar (yoğuşmasız)	%95'e kadar (yoğuşmasız)
Montaj	Bölme veya Konsol	Taşınabilir	Bölme
Ağırlık	Yaklaşık 2 kg	Yaklaşık 2 kg	Yaklaşık 5.5 kg
IP Derecesi	55	54	55
Konektör	-	H-27-A	-

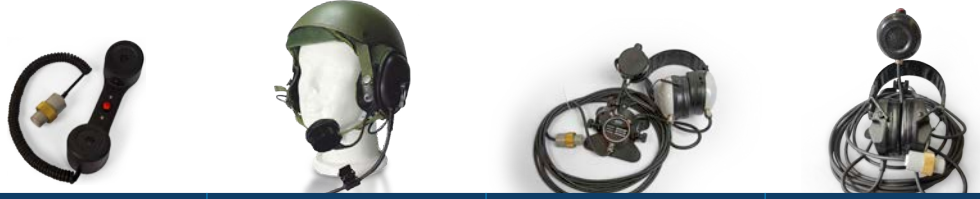

TEKNİK ÖZELLİKLER	SPMC-2022 Ahize	SPHMC-2022 Mikrofonlu Kask için Kulaklık	AHC-2022 Baş/Göğüs Takımı	AHCT-2022 T: Extended Temperature Baş/Göğüs Takımı yüksek sıcaklıklar için
Akustik Alarm	-	-	-	-
Çalışma Sıcaklığı	-	-20°C ile +50°C arası	-20°C ile +50°C arası	20°C ile +70°C arası
Bağıl Nem	-	-	-	-
Montaj	-	-	Göğüs Mikrotelefon Takımı	Göğüs Mikrotelefon Takımı
Ağırlık	Yaklaşık 0.7 kg	Yaklaşık 1.5 kg	Yaklaşık 1.5 kg	Yaklaşık 1.5 kg
IP Sınıfı	-	-	-	-
Konektör	H-39-A Fiş	H-39-A Fiş	H-39-A Fiş	H-39-A Fiş
Kablo Uzunluğu	-	-	6 m	6 m



TEKNİK ÖZELLİKLER	SI-10 Telefon Hatları İzolasyon Anahtarı	SSB-16 16 Devre için Anahtar Kutusu	AFA-2022 S/P Yükselteç	JB-4 Jack Box
Çalışma Sıcaklığı	-25°C ile +70°C arası	-	-	-
Montaj	Bölme	Bölme	Bölme	-
Ağırlık	Yaklaşık 3.7 kg	Yaklaşık 1.5 kg	Yaklaşık 2 kg	Yaklaşık 1.15 kg
IP Sınıfı	65	65	-	66
Güç Kaynağı	-	-	24 VDC	-
Güç Tüketimi	-	-	15 W	-



Berkin Mühendislik haber vermeden ürün özelliklerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

berkinengineering.com